


## ステンレスウエルナット用

単位 (m/m)


### 寸法図

中空穴 (φ8) の場合の取付図



AS-31

盲穴 (φ8)、深穴 (φ8) の場合の取付図



AS-32

品番	A	T	B	許容荷重	1箱の入数
AS-31-25	25	M3×0.5	13.7	8kg	50本
AS-31-32	32	M4×0.7	15	12kg	50本
AS-32-25	25	M3×0.5	13.7	4kg	50本
AS-32-32	32	M4×0.7	15	7kg	50本

#### ■ウエルナットの特性効果

- ネオプレンゴムの特性により振動、ショック、ノイズ等を吸収するクッション効果
- 液体、気体に対するシール効果

#### ■ウエルナットの使用効果

- 締結が簡単
- 繰返し使用できる
- 中空、及び深穴、盲穴で使用できる。

### AS-31 ステンレスウエルナット用洋灯吊



25<sup>m/m</sup>

32<sup>m/m</sup>


### AS-32 ステンレスウエルナット用洋折



25<sup>m/m</sup>

32<sup>m/m</sup>

ウエルナットの寸法図

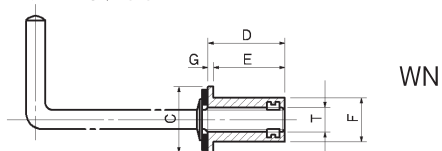

### ウエルナット寸法表

品番	φC <sup>m/m</sup>	D	E	F	T	G	下穴径	引張り強サ
WN3-4	11.5	12.7	11.1	7.9	M3×0.5	1.6	φ8	34kg
WN4-4	11.1	12.1	11.4	7.9	M4×0.7	0.7	φ8	24kg

