


## 自在プレス枠付空気入タイヤ車輪

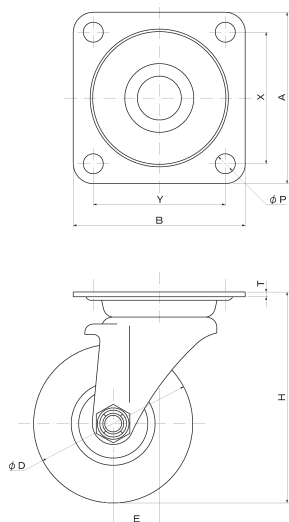


6.5-2-J

単位(m/m)

品番	車輪外径	取付高	取付座	取付寸法	皿厚	穴径	偏心	荷重	標準空気圧
	D	H	A×B	X×Y					kg/1ヶ
6.5-2-J	170	235	140×140	112×112	4.5	11.5	58	80	1.8
8-3-J	215	287	160×160	125×125	5	14	71	85	2.8
2.50-J	225	293						110	
3.00-J	251	308	170	3.5					
3.50-J	291	369	175×175	140×140					

## 固定プレス枠付空気入タイヤ車輪

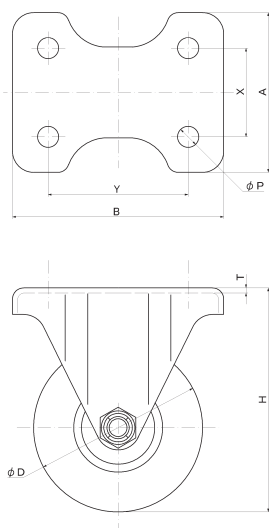

6.5-2-K

単位(m/m)

品番	車輪外径	取付高	取付座	取付寸法	皿厚	穴径	荷重	標準空気圧
	D	H	A×B	X×Y				kg/1ヶ
6.5-2-K	170	235	102×151	63×112	4.5	11	80	1.8
8-3-K	215	287	140×200	80×140	5	14	85	2.8
2.50-K	225	293					110	
3.00-K	251	308	170	3.5				
3.50-K	291	369	150×220	90×160				