


## SAJ・SAJB緩衝キャスター


本体:鉄ユニクロームメッキ



SAJB-100UW

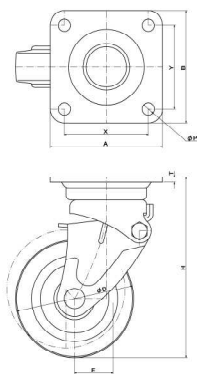

SAJ

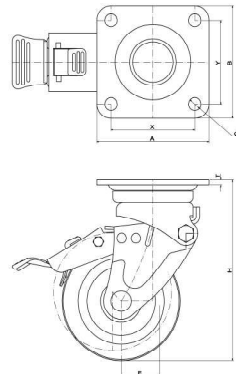

SAJB

単位 (m/m)


品番	車輪の材質	車径 D	車巾 W	取付高 H	取付座 A×B	取付寸法 X×Y	穴径 P	偏心 E	皿厚 T	緩衝荷重	荷重 kg/1ヶ
SAJ-100W	黒ゴム	100	35	153~145	95×95	71×71	11	28.5~35	4	10~60	80
SAJ-100WW	白ゴム										
SAJ-100UW	ウレタン	150	45	210~198	120×120	90×90	11.5	35~48	4	20~110	150
SAJ-150W	黒ゴム										
SAJ-150WW	白ゴム	200	45	260~250	140×140	112×112	11.5	46.5~58	4.5	20~220	200
SAJ-150UW	ウレタン										
SAJ-200W	黒ゴム	200	45	260~250	140×140	112×112	11.5	46.5~58	4.5	20~220	200
SAJ-200WW	白ゴム										
SAJ-200UW	ウレタン										

## SAK・SAKB緩衝キャスター


本体:鉄ユニクロームメッキ



SAK-100UW

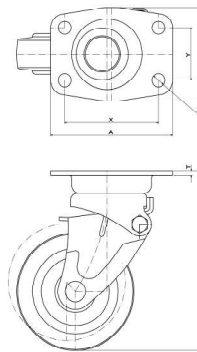

SAK

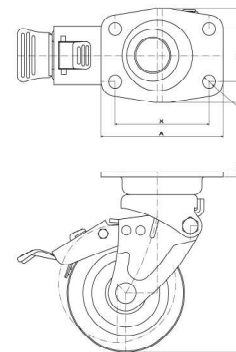

SAKB

単位 (m/m)

品番	車輪の材質	車径 D	車巾 W	取付高 H	取付座 A×B	取付寸法 X×Y	穴径 P	偏心 E	皿厚 T	緩衝荷重	荷重 kg/1ヶ
SAK-100W	黒ゴム	100	35	153~145	104×80	80×45	11	28.5~35	4	10~60	80
SAK-100WW	白ゴム										
SAK-100UW	ウレタン	150	45	210~198	126×93	100×56	11.5	35~48	4	20~110	150
SAK-150W	黒ゴム										
SAK-150WW	白ゴム	200	45	260~250	140×102	112×63	11.5	46.5~58	4.5	20~220	200
SAK-150UW	ウレタン										
SAK-200W	黒ゴム	200	45	260~250	140×102	112×63	11.5	46.5~58	4.5	20~220	200
SAK-200WW	白ゴム										
SAK-200UW	ウレタン										