








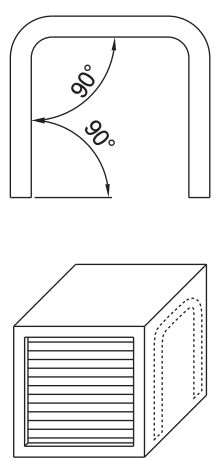

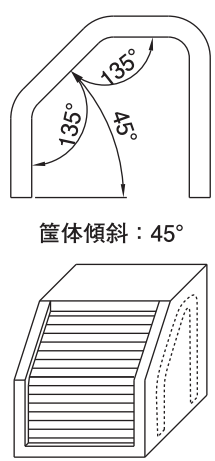




プラシャッター・レールユニット・コーナーレール

■ コーナーレールバリエーション

<p>25ミリ用</p>	<p>コーナーレールR40-90°</p>  <p>NEW コーナーレールR60-90°</p>  <p>R60はコーナーRを大きくすることにより、シャッターコーナー通過時の抵抗を軽減し、より軽快な開閉が可能となります。</p>	<p>NEW コーナーレール115°</p>  <p>NEW コーナーレール155°</p> 	<p>NEW コーナーレール135°</p> 
<p>18ミリ用</p>	<p>SPコーナーレール90°</p> 	<p>NEW SPコーナーレール115°</p>  <p>NEW SPコーナーレール155°</p> 	<p>NEW SPコーナーレール135°</p> 
<p>応用例</p>	 	 <p>筐体傾斜：65°</p> 	 <p>筐体傾斜：45°</p> 