


プラシャッター・見積案内


右ページをコピーしていただき、必要事項をご記入の上、FAXしてください。
内容に従いプラシャッター仕様書を作成し、仕様、価格、納期を回答致します。

筐体仕様、開口間口、レール寸法記入方法解説


- 筐体仕様 : 筐体の仕様を記入してください。
定形外の場合はレール寸法が記載された筐体図面をFAXしてください。

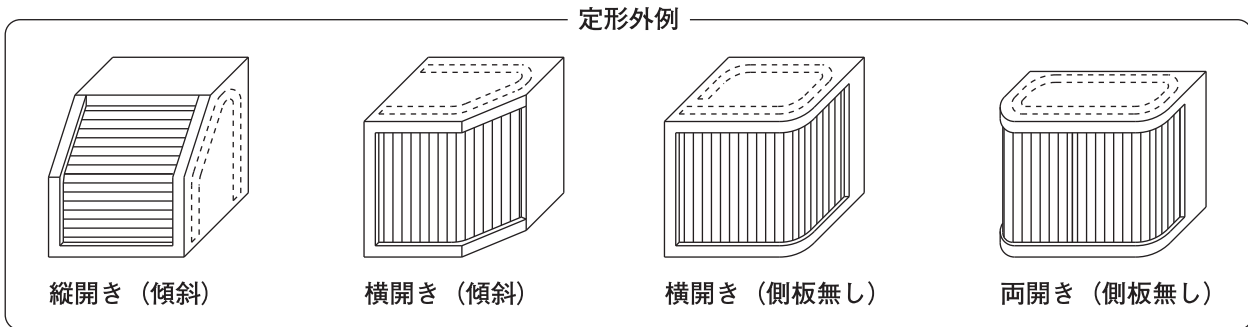

- 間口寸法 : 筐体間口寸法を記入してください。

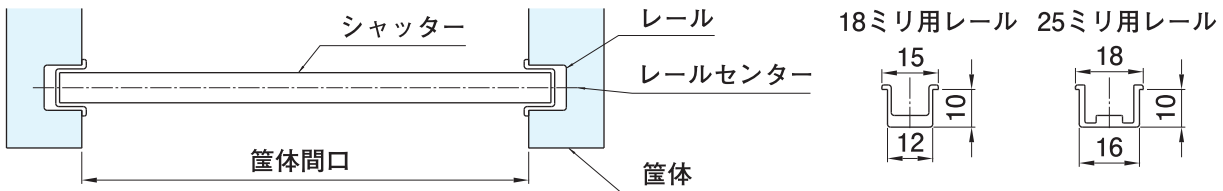

- レール寸法 : レールセンター寸法を記入してください。

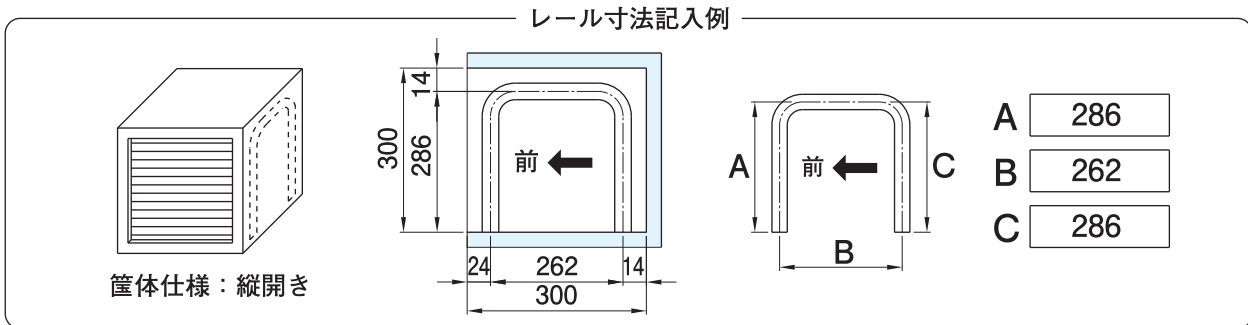

レール・筐体 クリアランス標準値

※シャッター組込み用クリアランス

	a	b	c	C (バルンサー付)	a、C (L字引手仕様)
18ミリ用レール	12	22	12	27	—
25ミリ用レール	14	24	14	29	24 ※

